Rijaya

# GÓNDOLA

## FICHA DE PRODUCTO



Carr. Federal Puebla-Tehuacán Km. 10.5,
Chachapa Centro, 72990 Amozoc, Pue.



## RESUMEN TÉCNICO

Góndola ranurada fabricada en lamina de acero al carbono

Entrepaños con sistema de ménsulas que permiten el ajuste de altura variable así como un ensamblaje rápido, con una capacidad de carga distribuida de 90 kgs.

Disponibles en una amplia gama de colores de pintura electroestática, que asegura una excelente resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de mayor durabilidad y calidad

## COMPONENTES

**1)** Poste L de Góndola fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 14 (1.9mm).

**2)** Tirante Inferior fabricado en lamina de acero al carbono, con ménsulas de acoplamiento, ambos en calibre 14. (Medida igual al frente de la base)

**3)** Tirante Superior fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 18; con uñas de enganche en calibre 14. (Medida igual al frente de la base)


**4)** Respaldo de lamina perforada (dividido en 3 ó 4 secciones dependiendo la altura del poste) fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 24. (Medida igual al frente de la base)

**5)** Zoclo Frontal fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 22. (Medida igual al frente de la base)

**6)** Base de góndola, reforzada, fabricada en lamina de acero al carbono calibre 20, ménsulas en calibre 18.

**7)** Entrepaño de góndola, reforzado, fabricado en lamina de acero al carbono calibre 20, ménsulas en calibre 14.

**8)** Zoclo Lateral fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 24 (Medida igual al fondo de la base)

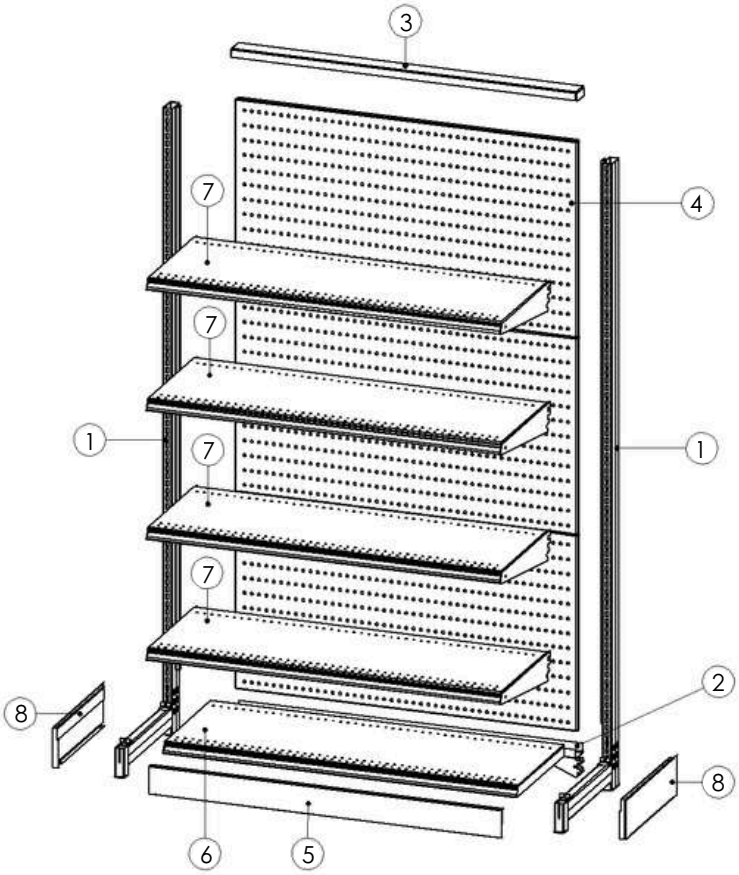



## RESUMEN TÉCNICO

Góndola ranurada fabricada en lamina de acero al carbono

Entrepaños con sistema de ménsulas que permiten el ajuste de altura variable así como un ensamblaje rápido, con una capacidad de carga distribuida de 90 kgs.

Disponibles en una amplia gama de colores de pintura electroestática, que asegura una excelente resistencia a la corrosión y proporciona un acabado de mayor durabilidad y calidad

## COMPONENTES

**1)** Poste T de Góndola fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 14 (1.9mm)

**2)** Tirante Inferior fabricado en lamina de acero al carbono, con ménsulas de acoplamiento, ambos en calibre 14. (Medida igual al frente de la base)

**3)** Tirante Superior fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 18; con uñas de enganche en calibre 14. (Medida igual al frente de la base)


**4)** Respaldo de lamina perforada (dividido en 3 ó 4 secciones dependiendo la altura del poste) fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 24 (Medida igual al frente de la base)

**5)** Zoclo Frontal fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 22. (Medida igual al frente de la base)

**6)** Base de góndola, reforzada, fabricada en lamina de acero al carbono calibre 20, ménsulas en calibre 18.

**7)** Entrepaño de góndola, reforzado, fabricado en lamina de acero al carbono calibre 20, ménsulas en calibre 14.


**8)** Zoclo Lateral fabricado en lamina de acero al carbono, calibre 24. (Medida igual al fondo de la base)

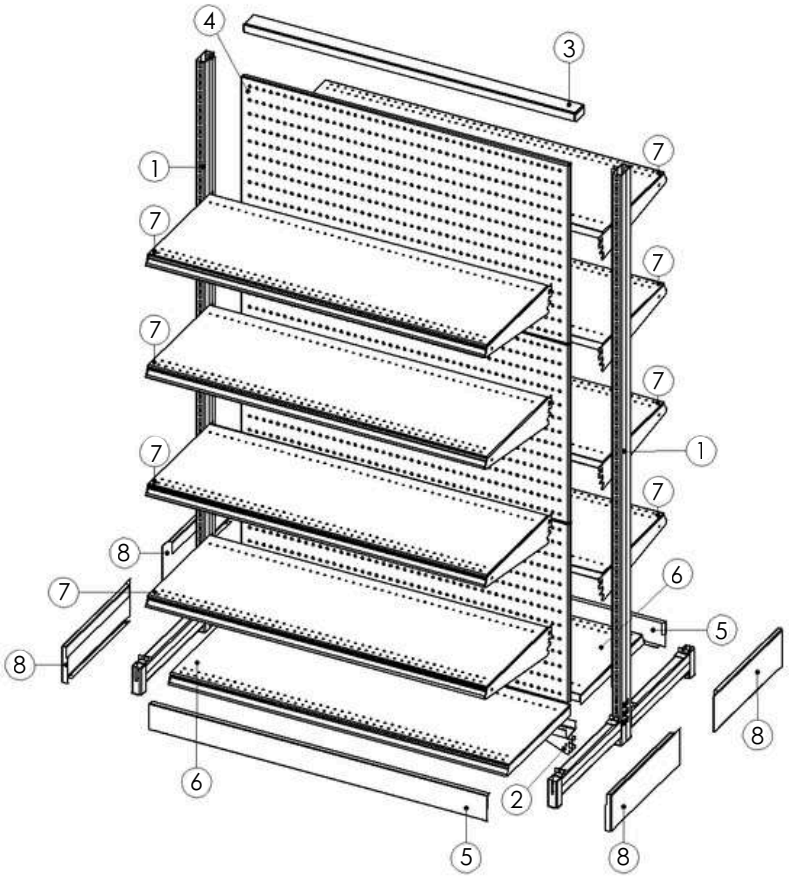

## MODULOS

**INDIVIDUAL**

Modulo de Gondola conformado por un par de postes de un canal , sus respectivos niveles de entrepaños, base, respaldo, zoclo frontal y dos zoclos laterales

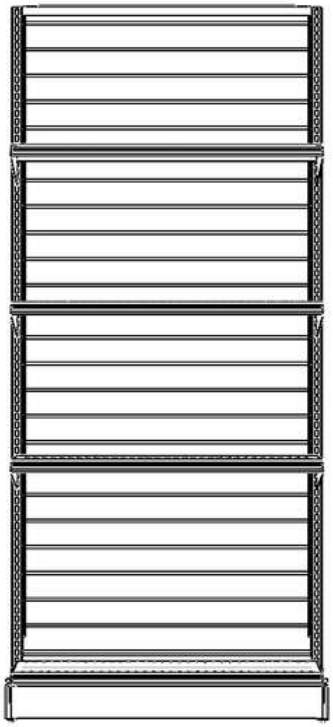


**ADICIONALES**


Módulos de góndola en donde los entrepaños de dos módulos son montados en un mismo poste, permitiendo ahorrar postes en una distribución.

Los postes que van en el centro deberán de ser de dos canales para colocar respaldo por ambos costados del puntal.

los zoclos frontales se colocan entre cada par de postes mientras que los laterales solo van al inicio y final de la distribucion

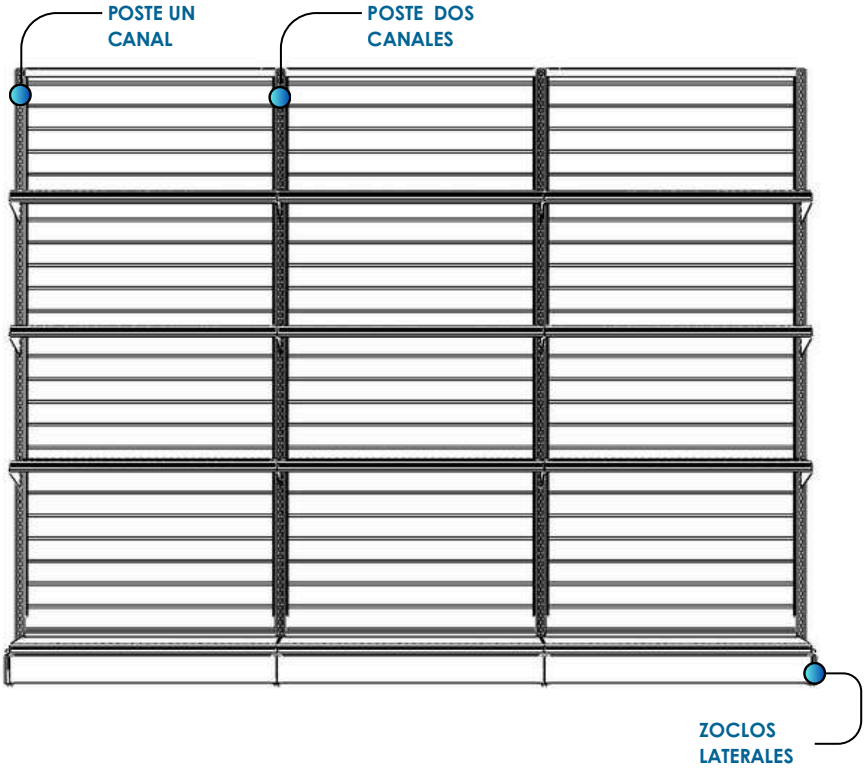

• DIMENSIONES EN CM

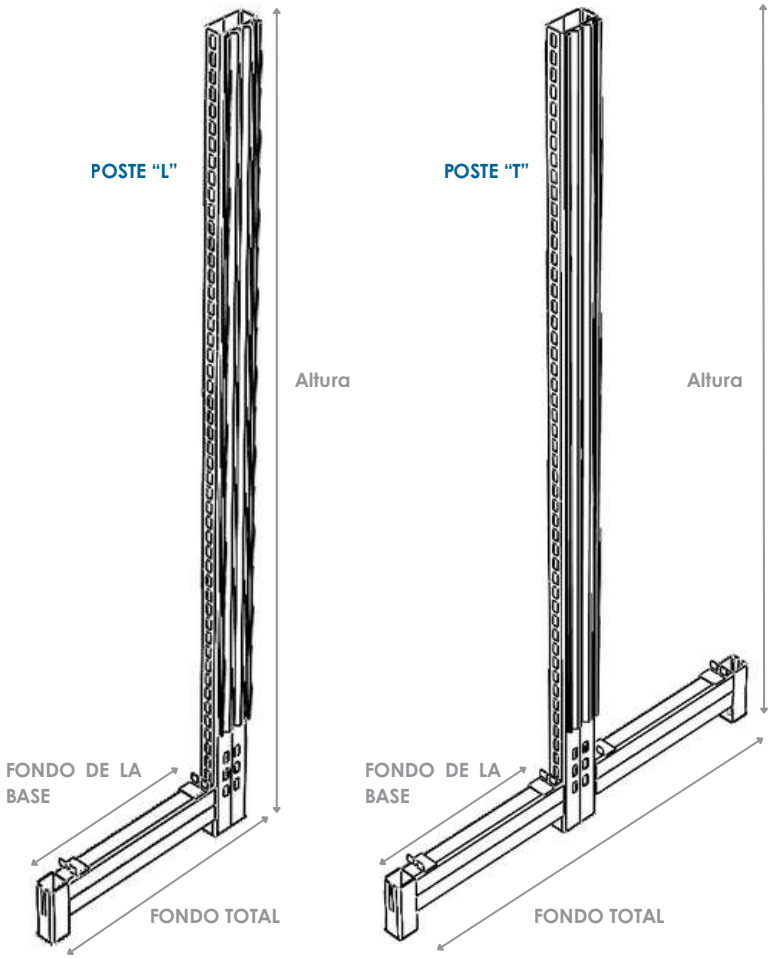


# POSTE TROQUELADOS DE PARA GONDOLA

Postes fabricadas en lamina de acero al carbono rolado en caliente calibre 14 (1.9mm)

Paso del troquel: 1plg

Capacidad de carga poste L: 270 kgs (F.D.S 1.5)
Capacidad de carga poste T: 540 kgs(F.D.S 1.5)

Condicionante; Bases cargadas y niveles superiores con cargas iguales sobre ambos lados del poste T

Acabado en pintura electrostática (polvo) que proporciona un revestimiento con excelente resistencia a la corrosión, impacto y abrasión


Proceso de soldadura MIG.

NOTA: LA CANTIDAD DE ENTREPAÑOS CON CARGA, NO DEBEN EXCEDER LA CAPACIDAD DE CARGA DE LOS POSTES.

| POSTE "L" DE GONDOLA | | |
|---|---|---|
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 136 | 30 | 23 |
| | 40 | 33 |
| | 50 | 43 |
| | 60 | 53 |
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 153 | 30 | 23 |
| | 40 | 33 |
| | 50 | 43 |
| | 60 | 53 |
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 180 | 30 | 23 |
| | 40 | 33 |
| | 50 | 43 |
| | 60 | 53 |
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 210 | 30 | 23 |
| | 40 | 33 |
| | 50 | 43 |
| | 60 | 53 |
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 240 | 30 | 23 |
| | 40 | 33 |
| | 50 | 43 |
| | 60 | 53 |

| POSTE "T" DE GONDOLA | | |
|---|---|---|
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 136 | 53 | 23 |
| | 73 | 33 |
| | 93 | 43 |
| | 113 | 53 |
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 153 | 53 | 23 |
| | 73 | 33 |
| | 93 | 43 |
| | 113 | 53 |
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 180 | 53 | 23 |
| | 73 | 33 |
| | 93 | 43 |
| | 113 | 53 |
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 210 | 53 | 23 |
| | 73 | 33 |
| | 93 | 43 |
| | 113 | 53 |
| ALTURA (CM) | FONDO TOTAL (CM) | FONDO DE LA BASE (CM) |
| 240 | 53 | 23 |
| | 73 | 33 |
| | 93 | 43 |
| | 113 | 53 |

• DIMENSIONES EN CM

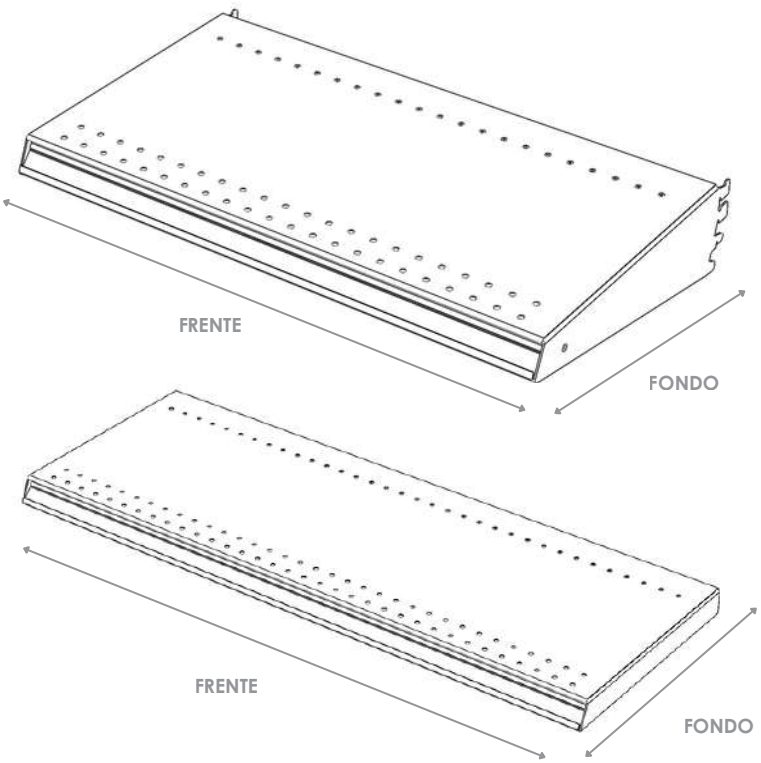


# ENTREPAÑOS Y BASES REFORZADOS PARA GONDOLA


Entrepaño, Base y Refuerzo fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre 20 (0.91mm)

Ménsulas de Entrepaño fabricadas en lamina de acero al carbono rolado en caliente calibre 14 (1.9mm)
Ménsulas de Base fabricadas en lamina de acero al carbono rolado en caliente calibre 18. (1.2mm)


Carga distribuida recomendada: 90Kg (F.D.S: 1.5)

Acabado en pintura electrostática (polvo) que proporciona un revestimiento con excelente resistencia a la corrosión, impacto y abrasión


| ENTREPAÑO PARA GONDOLA | | |
|---|---|---|
| **FRENTES (CM)** | **FONDOS (CM)** | **CALIBRE** |
| 60 | 23 | 20 |
| | 33 | 20 |
| | 43 | 20 |
| | 53 | 20 |
| **FRENTES (CM)** | **FONDOS (CM)** | **CALIBRE** |
| 90 | 23 | 20 |
| | 33 | 20 |
| | 43 | 20 |
| | 53 | 20 |
| **FRENTES (CM)** | **FONDOS (CM)** | **CALIBRE** |
| 100 | 23 | 20 |
| | 33 | 20 |
| | 43 | 20 |
| | 53 | 20 |
| **FRENTES (CM)** | **FONDOS (CM)** | **CALIBRE** |
| 120 | 23 | 20 |
| | 33 | 20 |
| | 43 | 20 |
| | 53 | 20 |

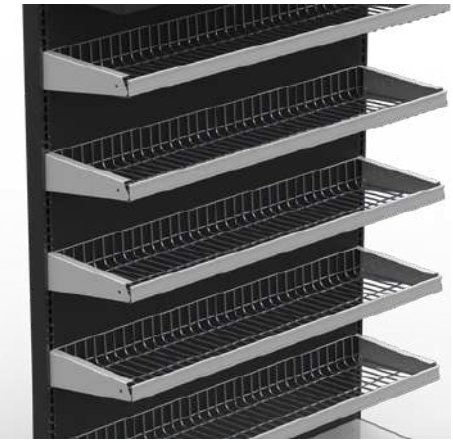

PARRILLA

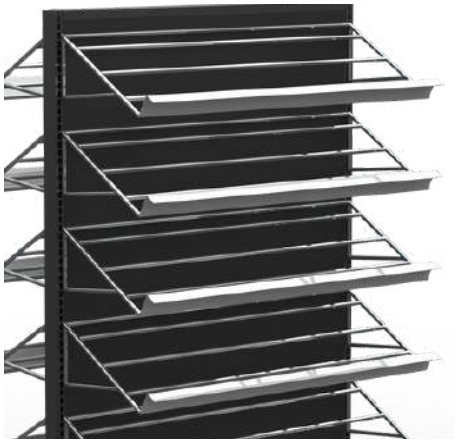


SOPORTE
INCLINADO

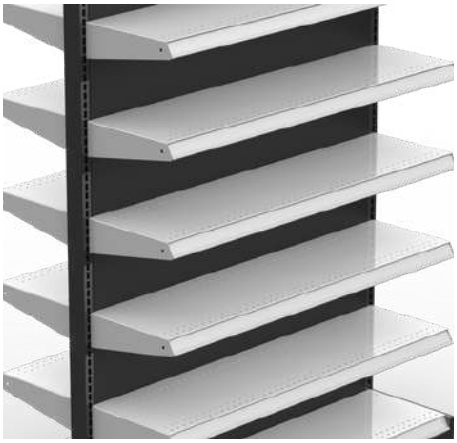


ENTREPAÑO
METALICO



ENTREPAÑO DE
MELAMINA

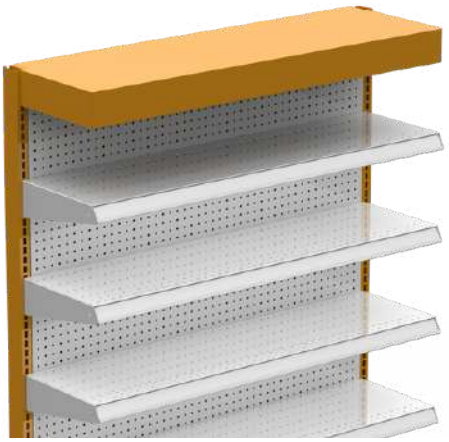

MARQUESINA

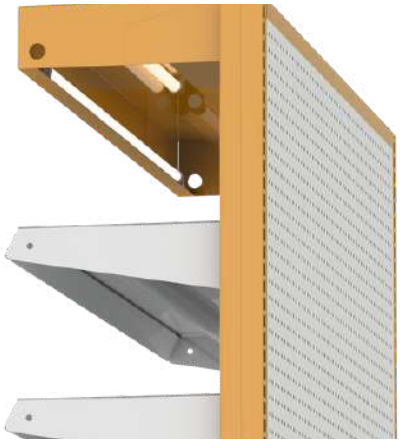

POSIBILIDAD DE ACOPLAR
ILUMINACIÓN



BARRA PARA
GANCHOS




GANCHOS
PARA EXHIBIPANEL



GANCHOS
PARA PERFOCEL

222-661-0378 CVENTAS@RIJAYA.COM WWW.RIJAYA.COM
Carr. Federal Puebla-Tehuacán Km. 10.5, Chachapa Centro, 72990 Amozoc, Pue.

## DISPONIBLES EN 4 TIPOS DE RESPALDOS

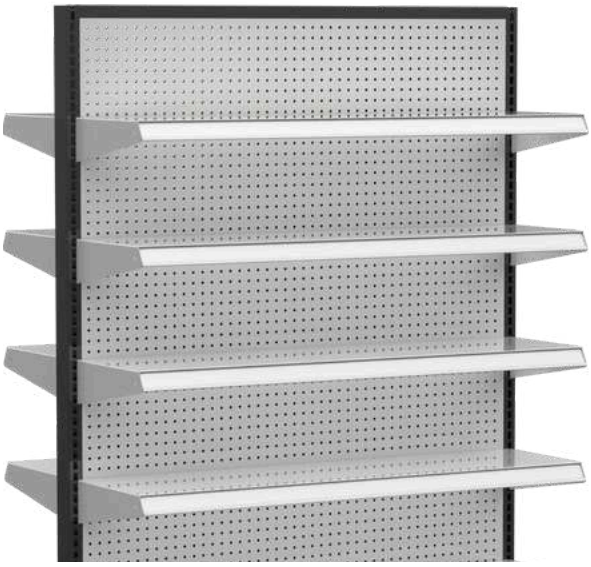

PERFOCEL



LAMINA METALICA LISA O PERFORADA



MELAMINA



EXHIBIPANEL


Rijaya®